
Pro-C Process Control

ZSF-A/-SS/ZSFY-A/SS Yük Hücresi



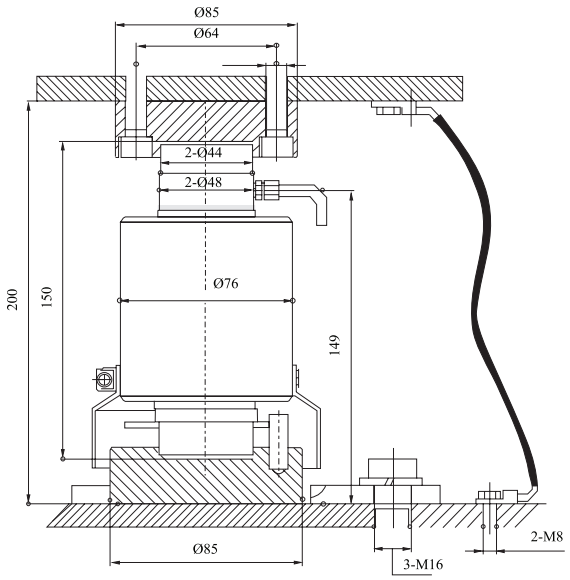

Nominal Yük	10,15,20,25,30,35,40,50t
Hassasiyet	2.0 ± 0.002 mV/V
Toplam Hata	± 0.02%F.S; ± 0.03%F.S
Tekrarlama Hatası (30 dakika)	± 0.02%F.S
Sıfır Dengesi	± 1%F.S
Sıcaklık Katsayısı	± 0.02%F.S/10°C
Sıcaklık Sapması	± 0.02%F.S/10°C
Giriş Direnci	400 ± 20Ω(ZSF),700 ± 20Ω(ZSFY)
Çıkış Direnci	352 ± 3Ω(ZSF),352 ± 5Ω (L≥15m)(ZSF),706±7Ω(ZSFY)
Yalıtım Direnci	≥ 5000MΩ

Çalışma Sıcaklığı	-30~+70°C
Güvenli Yükleme Sınırı	150%F.S
Aşırı Yükleme Sınırı	250%F.S
Tavsiye Edilen Besleme Gerilimi	10~12V DC
En Yüksek Besleme Gerilimi	15V DC
Koruma Sınıfı	IP68
Yapı Malzemesi	-A: Alaşımlı çelik, -SS: Paslanmaz Çelik
Kablo Uzunluğu: 8m(10t), 10m(15t), 12m(20~25t), 14m(30t), 16m(40~50t)	
Kablo Dış Çapı: Φ5mm	

Ostim Mahallesi Örnek San. Sit. 327. Cad. 1265 Sok. No:6
Ostim / Yenimahalle / ANKARA
Tel: +90 312 385 60 06 (pbx) **Fax:** +90 312 385 60 20
Web: www.pro-c.com.tr **mail:** pro-c@pro-c.com.tr